


TRAVERSE FÜR RDB-DECKEL VOM REAKTORDRUCKBEHÄLTER

AUSLEGUNG NACH KTA 3902/3903 ABS. 3.0/4.2/4.3


Basis der Neuentwicklung ist eine WKP-freundliche Konstruktion. Die Traverse ist eine reine Schraubkonstruktion, d.h. sie hat keine einzige Schweißnaht und besteht aus zwei Hauptkomponenten, ist leicht zerleg- und transportierbar im 20"-Container. Für wiederkehrende Prüfungen sind die Ausbauteile montagefreundlich angeordnet. Optional kann sie mit einer hydraulischen Verstellmöglichkeit unter Last ausgerüstet werden.

Traglast: max. 165t, Eigengewicht: 11t, Teilkreis-Ø LAP für RDB-Deckel: 4200mm


RDB-DECKELTRAVERSE IN
DER REAKTORGRUBE

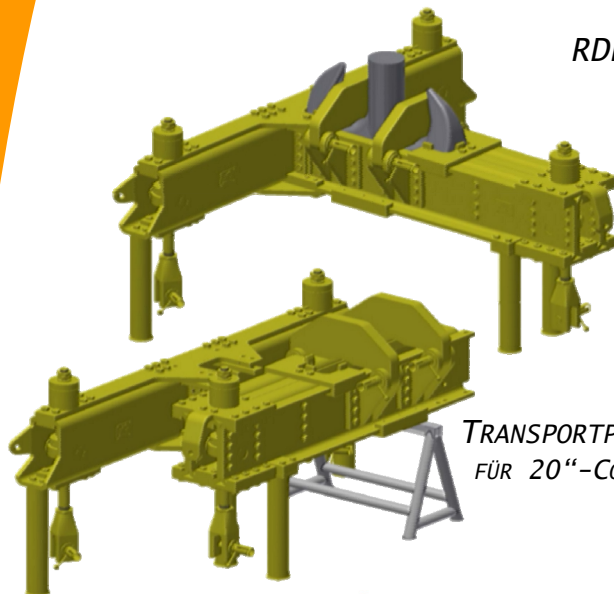

TRANSPORTPOSITION
FÜR 20"-CONTAINER

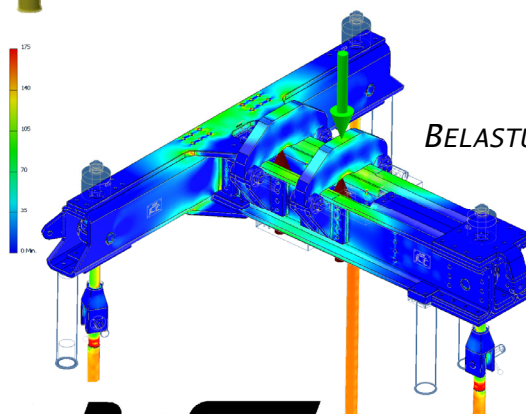

BELASTUNGSANALYSE

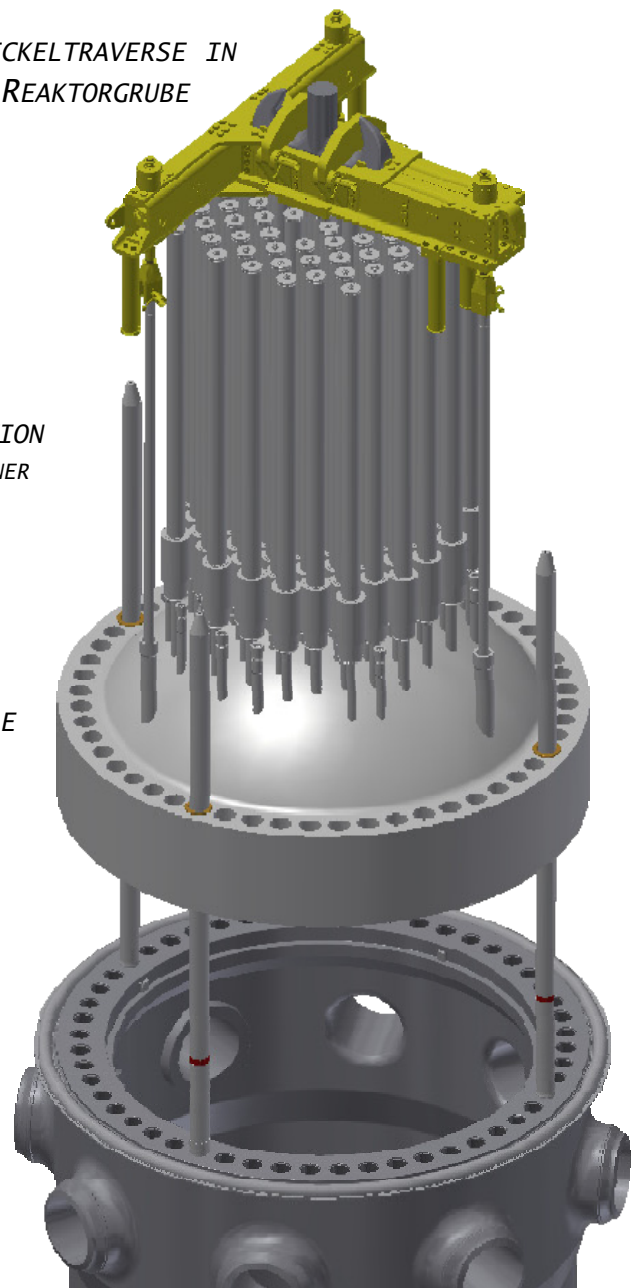

ProServ
GmbH
Projektierung u. Serviceleistung

ProServ GmbH
Bergstraße 12
D-96178 Pommersfelden

Tel.: 09548/980-701
Fax: 09548/980-698
E-Mail: office@proserv-gmbh.com
http:// www.proserv-gmbh.com